


SERIE PAC

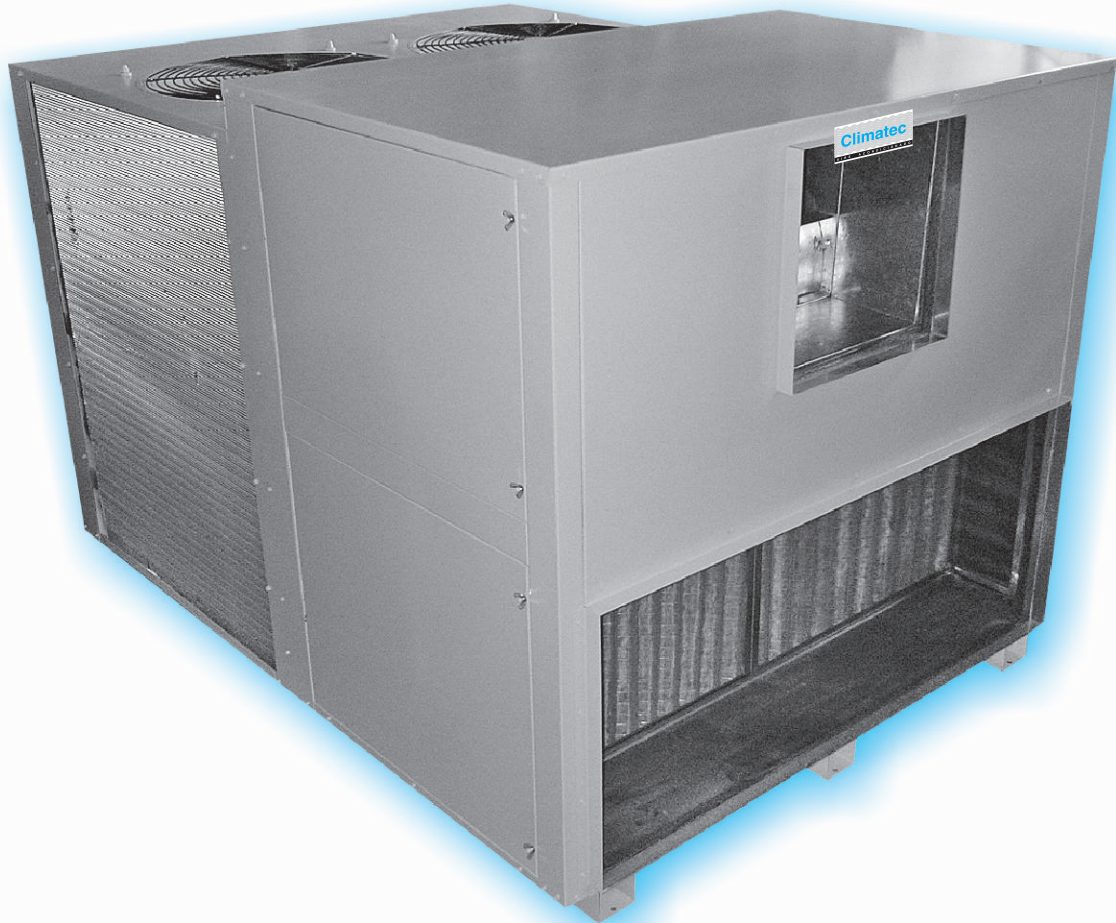

CLIMATEC pone a disposición del mercado 9 modelos de unidades tipo paquete enfriadas por aire, de la serie PAC.

Las unidades tipo paquete PAC son totalmente ensambladas y probadas en fábrica. La opción ideal para instalaciones sobre cubiertas. Por ser unidades totalmente autocontenidas no requieren costosa ingeniería ni mano de obra en campo, logrando instalaciones limpias, rápidas y económicas.

COMPONENTES Y CARACTERISTICAS

- Gabinete fabricado en lámina galvanizada de grueso calibre de construcción hermética.
- Serpentes cobre aluminio de alta eficiencia.
- Compuertas de servicio de fácil acceso.
- Compresores y motores eléctricos importados de reconocidas marcas.
- Aislamiento de 1" pulgada de espesor en la sección de evaporador.
- Caja eléctrica independiente.
- Ventiladores importados, balanceados, estática y dinámicamente de bajo nivel de ruido.

Especificaciones Técnicas

Modelo PAC	036	048	060	090	120	150	180	240	300	
Peso en operación (Kgm.)	115	135	165	390	530	610	770	995	1.100	
Refrigerante	22									
Capacidad M.B.H.	Total/Sensible (1)	41/30	53/38	64/46	100/80	134/106	169/135	209/168	268/212	335/265
	Total/Sensible (2)	47/36	60/46	81/56	110/90	147/118	186/148	229/185	290/233	360/290
Compresor	Herméticos	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	Semi-Herméticos	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Serpentín Condensador	Filas	1	1	2	3	2	3	3	3	3
	Aletas / Pulgada	16	20	16	16	16	16	18	16	18
	Area (Ft2)	12	12	12	12	24	24	24	34	34
Ventilador Condensador	Cantidad	1	1	1	2	2	2	2	4	4
	Tipo	Axial								
	Flujo de aire (C.F.M.)	4.000	4.000	5.000	8.000	10.000	10.000	12.000	20.000	24.000
Motor Ventilador Condensador	Potencia (H.P.)	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	1/2	3/4
	Cantidad	1	1	1	2	2	2	2	4	4
	Volt/Hz	208 - 230/60								
	Fases	1			3					
Serpentín Evaporador	Filas	2	3	3	4	3	4	4	4	4
	Aletas / Pulgada	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Area (Ft2)	5.5	4.1	5.5	6.5	11	11	14	16	20
Ventilador Evaporador	Cantidad	1-10"x8"	1-10"x10"	1-10"x10"	1-15"x15"	1-15"x15"	1-15"x15"	1-18"x18"	1-18"x18"	1-18"x18"
	Tipo	Centrífugo								
	C.F.M. Nominal	1.350	1.800	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000
Dimensiones	Frente mm.	1.100		1.490	1.600		1.860	1.910	2.060	
	Largo mm.	1.250		1.510	1.900		2.160	2.450	2.600	
	Alto mm.	870		1.015	1.260		1.330	1.330	1.330	

(1) Condición 1: 75° FDB/63°F WB Aire de Retorno - 95°F Temp. Exterior - @ CFM. Nominal

(2) Condición 2: 85° FDB/67°F WB Aire de Retorno - 95°F Temp. Exterior - @ CFM. Nominal

ACCESORIOS

- Contactor para compresor
- Contactor para ventilador evaporador.
- Contactor para ventiladores Condensador
- Presostatos de alta y baja.
- Timer de corto ciclaje.
- Transformador a 24 V.
- Calentador de carter.
- Borneras de fuerza y control.
- Filtro secador.
- Válvula de expansión.
- Mirilla de líquido.

Fabrica y Oficinas

PRINCIPAL BARRANQUILLA

Carrera 45 No. 47 – 52

PBX : 3793533 - 3794205

<http://www.climatecservicios.com>

Email : ventas@climatecservicios.com

Barranquilla - Colombia

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

